

BAC A SABLE 2 M AVEC COUVERTURE HPDE

Réf 500CR

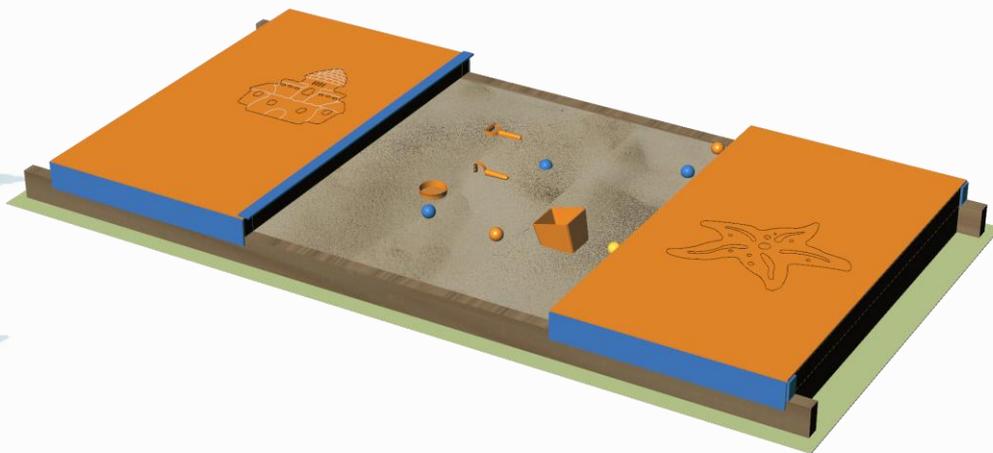


PHOTO NON CONTRACTUELLE

Description :

- Embase en massif pin sylvestre SUEDE, certifié PEFC, raboté 4 faces section 66x145 mm autoclave classe 4
- 2 longueurs de 4 m
- 2 longueurs de 1.80 m
- Espace de stockage de sable : 2.10x1.80, hauteur 200 mm, soit 0.75 m³ non fourni ;
- Chemin support de rail section 90x66 mm en massif pin sylvestre SUEDE, certifié PEFC, raboté 4 faces autoclave classe 4 ;
- 8 galets de guidage diamètre 100 ou 120 mm sur axe tourné en acier ;
- Cadre de couverture en massif pin sylvestre SUEDE, certifié PEFC, raboté 4 faces section 66x66 mm autoclave classe 4 ;
- Couverture en HPDE 10 mm avec gravure ludique ;
- Ensemble de protection carénage anti coincement de doigt en compact 10 mm ;
- Verrouillage position ouverte et position fermée ;
- Visserie inox ;
- La réalisation d'une dalle béton de réception 4.10 x 2.10 m sera nécessaire. Elle devra être plane ;
- Eléments livrés prémontés sur palette longueur 4 m x 1.60 m. Livraison par affrètement par semi remorque. Moyen de déchargement à prévoir la livraison.
Pas de hayon possible.