



BARRES ASYMETRIQUES

Réf 3112S A



Panneau de consigne

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 4.5 M x 4.1 M

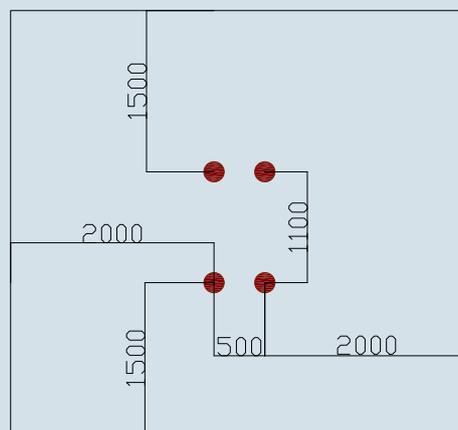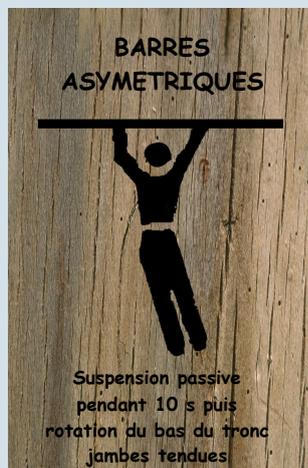

DIAMETRE RONDIN : 100 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2300 mm HAUTEUR BARRE : 2200 mm et 1900 mm

BARRES SUPERIEURES : diam 40 mm, inox

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Suspension passive pendant 10 s puis rotation du bas du tronc jambes tendues.

SCELLEMENT : Respecter niveau Ø

Scellement :

Nombre de réservation : 4

Diamètre : 40 X 40 cm

Profondeur : 70 cm

Dosage béton : 300 kg/m³