TREMPLIN DE SAUT

Réf 3210 V

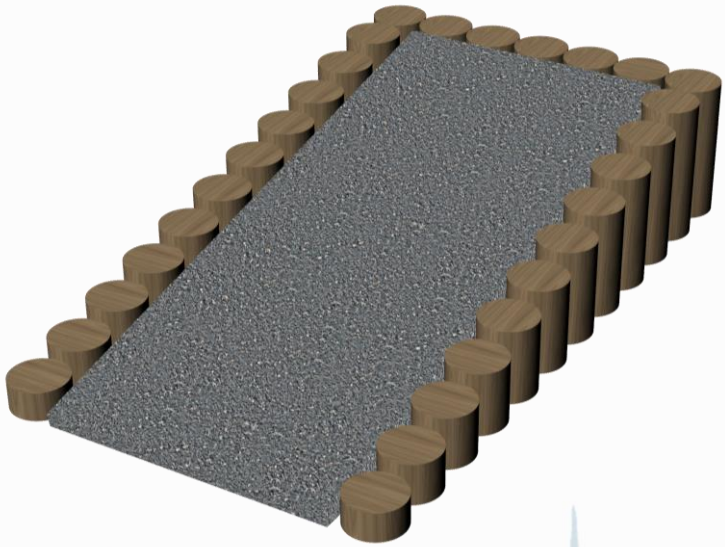

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 6,8 M x 4,1 M

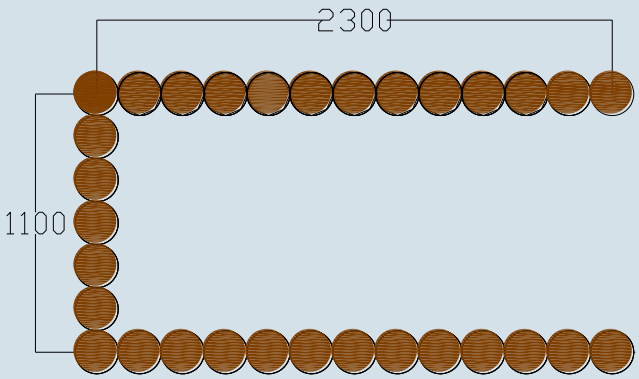

DIAMETRE RONDIN : 100 mm
HAUTEUR HORS SOL : 100 à 500 mm
SCELLEMENT : Respecter niveau 0

Scellement :
Nombre de réservation : 31
Diamètre : 40 X 40 cm
Profondeur : 40 cm
Dosage béton : 300 kg/m3