

PAPYRUS

Réf 5500

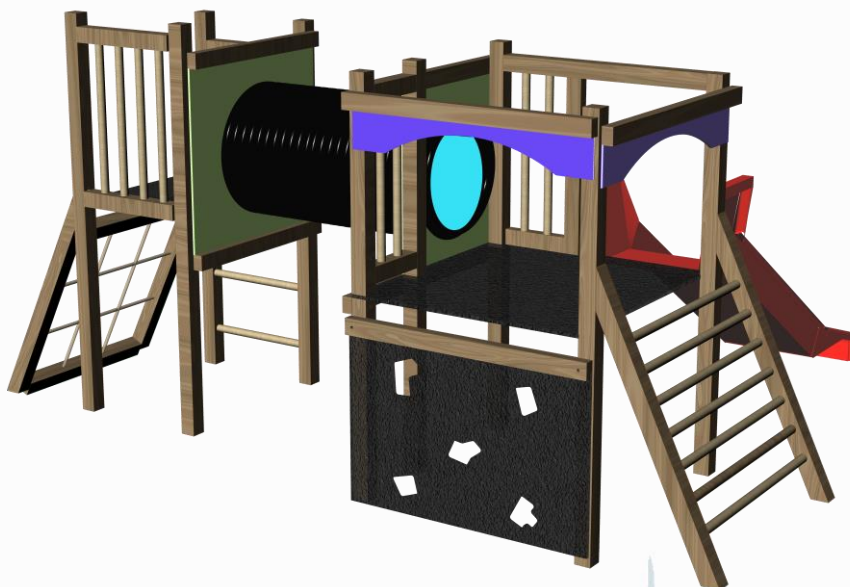


PHOTO NON CONTRACTUELLE

Description :

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Encombrement hors tout : 3,61 x 2,88 m

Surface amortissante : 31.80 m²

Scellement niveau 0 : applicable

Hauteur de chute (HIC) : 0,90 m

Attention : selon EN 1176-3, version 2017, pt 4.8 ; la zone de sortie de glissière a une HIC de 1.00m, la surface amortissante doit donc être adaptée en conséquence

Structure :

- Essence PIN NORD ROUGE origine FINLANDE et/ou SUEDE, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance ;
- Traitement autoclave sous pression, classe 4, solution aqueuse sans chrome ni arsenic ;
- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois et visserie ZINGUÉE pour l'assemblage des extrémités des cordes et pour l'assemblage de l'option Filou ;
- Élément de décor : Plastique haute densité (HPDE) recyclable
- Éléments de marche et grimpe = plastique anti dérapant noir 15mm, recyclable

Scellement :

Nombre de réservation : 16

Diamètre : 30 cm

Profondeur : 50 cm

Dosage béton : 300 kg/m³