


POUTRE D'EQUILIBRE

Réf 3129S A



Panneau de consigne

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 7 M x 3.40 M

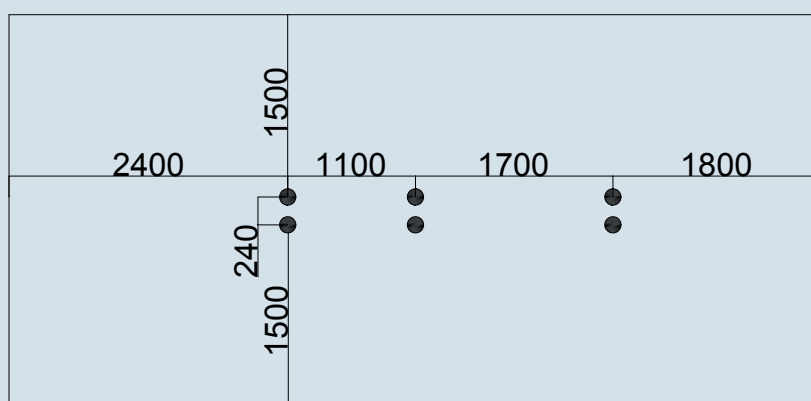

DIAMETRE RONDIN : 140 mm et 100 mm

HAUTEUR HORS SOL : 500 mm

POUTRE OBLIQUE A 6° ET DROITE SUR 2 M

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Traverser la poutre en marchant.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0

Scellement :

Nombre de réservation : 6

Diamètre : 60 X 40 cm

Profondeur : 50 cm

Dosage béton : 300 kg/m³