


PAS DE BERGER

Réf 3139S A



Panneau de consigne

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 7.8 M x 4.7 M

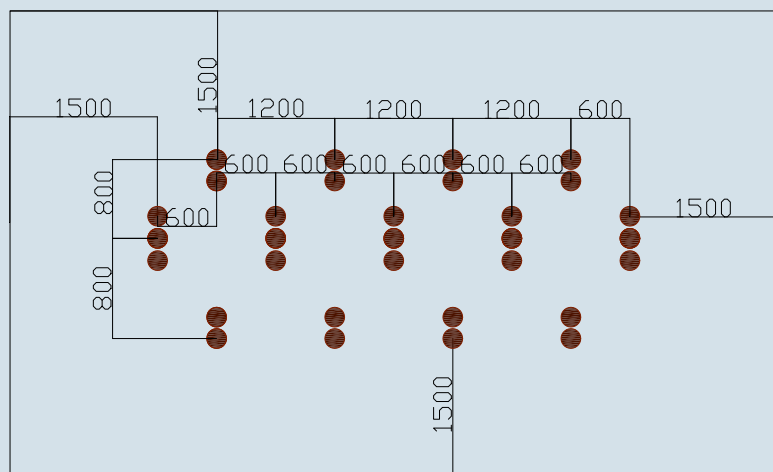

DIAMETRE RONDIN : 100 et 140 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2500 mm. HAUTEUR DE PAS : 1 rangée à 400, 1 rangée de 200 à 1000.

DEROULEMENT DE L' EXERCICE : Se déplacer latéralement sur les petits plots en tenant les poteaux.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

Scellement :

Nombre de réservation : 31

Diamètre : 40 X 40 cm

Profondeur : 50 cm

Dosage béton : 300 kg/m³