


# BARRES FIXESKID AND FIT

Réf 3401S A



Panneau de consigne

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 3.09 M x 5.47 M

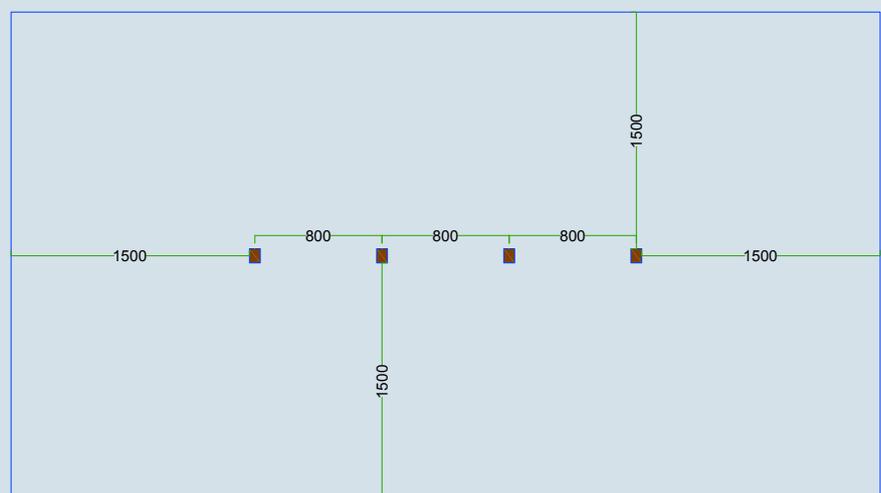

POTEAU SECTION : 90 X 68 mm HAUTEUR DES BARRES : 700, 900 et 1000 mm.  
BARRES SUPERIEURES : diam 42 mm, INOX A2  
DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Traction sur les bras, poignets orientés vers soi.  
SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

**Scellement :**  
Nombre de réservation : 4  
Diamètre : 50 X 50 cm  
Profondeur : 30 cm  
Dosage béton : 300 kg/m<sup>3</sup>